

S1 LORENTZ - Dry Run Protection

Accessoire permettant d'assurer une protection contre la marche à sec pour les sources d'eau variables.

Description

L'accessoire **S1-Dry Run Protection** constitue un outil fiable de protection contre la marche à sec.

Il détecte la présence d'eau dans un puits, un réservoir ou une autre source d'eau. L'accessoire **S1-Dry Run Protection** est généralement fixé au tuyau au-dessus de la sortie de la pompe et connecté au contrôleur.

Lorsque l'accessoire devient sec (le niveau d'eau est inférieur à la **S1-Dry Run Protection**), la pompe s'arrête pour éviter la marche à sec.

Caractéristiques

- Protection fiable contre la marche à sec.
- Facile à installer grâce à la fiche intégrée.



Données techniques


Type de capteur	Interrupteur à flotteur mécanique
Temp. de fonctionnement maximale	55 °C [131 °F]
Degré de protection	IP 68
Longueur du câble	15 m [50 ft]
Taille du câble	2 x 0.5 mm ² - AWG 21
Type de fiche	M16 femelle
Degré de protection de la fiche	IP 67
Matériau du boîtier	Polyoxyméthylène
Position de montage	Verticale dans une fourchette de 10°
Profondeur d'immersion maximale	50 m [164 ft]
Temps de redémarrage après une détection sèche	15 minutes
Exigences standard	CE

En savoir plus sur la protection contre la marche à sec ici



Dimensions et poids

A	95 mm [3.74 po]
B	32 mm [1.26 po]
Poids net	0.6 kg [1.32 lb]



Informations sur la commande et l'emballage

Numéro d'article	19-001560
Nom du produit	S1-Dry run protection switch with 15m/50ft cable
Poids brut emballé	0.76 kg [1.68 lbs]
Dimensions de l'emballage [LoxLaxHa]	220 x 205 x 80 mm [8.7 x 8.1 x 3.1 po]
Volume emballé	0.004 m ³ [0.141 ft ³]



LORENTZ S1 - Tank Full Switch

Accessoire pour le remplissage automatique des réservoirs

Description

Le **S1-Tank Full Switch** est un interrupteur à flotteur utilisé pour contrôler le niveau d'eau lors du remplissage d'une cuve ou d'un réservoir. Lorsque le niveau d'eau dans le réservoir atteint le maximum, le contrôleur S1 de LORENTZ arrête la pompe et indique avec la LED que le réservoir est plein. Le contrepoids du câble peut être réglé de manière à ce que l'interrupteur s'active et se désactive à différents niveaux.

Caractéristiques

- Détection fiable du niveau d'eau
- Installation facile à brancher
- Un fonctionnement sans faille
- Insensible à la rotation
- Résistant à la corrosion



Données techniques


Type de capteur	Interrupteur à flotteur mécanique
Température de fonctionnement	De -10 °C à 55 °C [de 14 °F à 131 °F]
Classe de protection du flotteur	IP 68
Matériau du flotteur	Polypropylène
Longueur du câble	10 m [33 ft]
Taille du câble	2x 0.75 mm² - AWG 19
Type de fiche	M16 femelle
Classe de protection de la fiche	IP 67
Exigences réglementaires	CE

Pour en savoir plus sur l'interrupteur de réservoir plein, cliquez ici.



Dimensions et poids

A	84 mm [3.3 po]
B	122 mm [4.8 po]
C	46 mm [1.8 po]
Poids net	1.2 kg [2.6 lb]

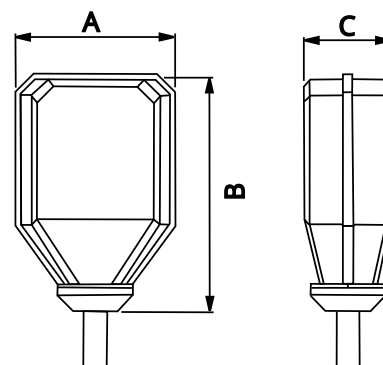

Informations sur la commande et l'emballage

Numéro d'article	19-001550
Nom du produit	S1 tank full switch with 10m/33ft cable
Poids brut emballé	1.36 kg [3.0 lb]
Dimensions de l'emballage [LoxLaxHa]	220 x 205 x 70 mm [8.7 x 8.1 x 2.8 po]
Volume emballé	0.003 m³ [0.106 ft³]

