



## POMPE DE PUIITS PROFONDS MONO

5" - 0,8KW

### CODE 106076

- + Robuste : pièces en acier inoxydable
- + Pratique : refroidissement par bain d'huile
- + Facile à installer : branchement sur secteur

### TABLEAU TECHNIQUE

|               |            |                        |           |
|---------------|------------|------------------------|-----------|
| Débit max :   | 80 L / min | HMT max :              | 65 mètres |
| Tension :     | 230 V      | Puissance :            | 0,80 kW   |
| Ampérage :    | 5 A        | Diamètre de la pompe : | 5"        |
| Dimension A : | 575 mm     | Dimension B :          | 128,50 mm |
| Dimension C : | 192 mm     | Dimension D :          | 1075 mm   |
| Poids :       | 16,50 kg   | Utilisation :          | Régulier  |
| DNR :         | 1"1/4      | :                      |           |

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

Pompe pour puits ou forage de 130 mm  
Domaines d'application : arrosage, adduction domestique, agricole  
Pour un usage régulier

#### Avantages :

- robuste : pièces en acier inoxydable
- pratique : refroidissement par bain d'huile
- facile à installer : il suffit de la brancher sur secteur (condensateur intégré)

#### Cadre d'utilisation

- Refoulement : 1"1/4 G
- Température maxi du liquide pompé 40°C
- Teneur en sable jusqu'à 60 g/m<sup>3</sup>
- Profondeur d'immersion maximale 20 mètres

Le conseil RENSON : prévoyez toujours une distance entre le bas de la pompe et le fond de votre puits afin qu'elle n'aspire pas les impuretés



#### Informations complémentaires :

##### Construction

- Corps de pompe, capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable
- Double garniture mécanique avec chambre à huile
- Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante

- Turbine et diffuseur en polypropylène.
- Roulements auto-lubrifiés.
- Vernis de protection par électrophorèse équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 mètres de câble électrique avec prise

Attention : pas remonter votre pompe par le câble électrique sous peine de l'endommager. Veillez à utiliser le câble en inox.

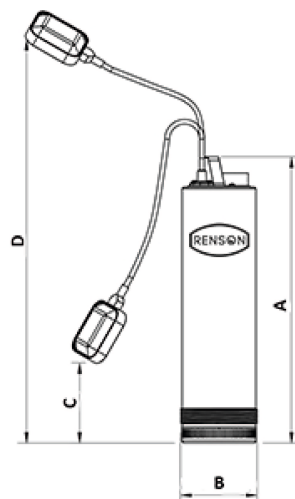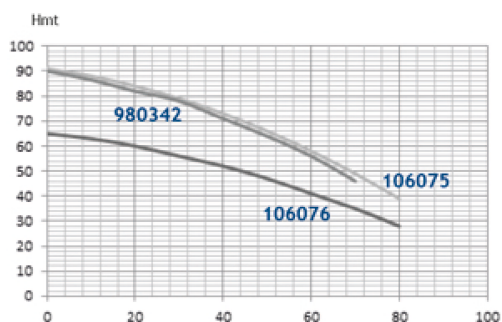

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 369119



**CLAPET ANTI-RETOUR LAITON**  
FF 1"1/4

CODE 369302



**RACCORD COMPRESSION PP**  
MALE 1"1/4 x 40

CODE 100841



**POL - COURONNE 50 M - 10 BAR**  
DIAMETRE EXTERIEUR - 40 MM